

DN-300ZB 製品仕様書


Bluetooth 対応、AM/FM チューナ搭載、CD/メディア・プレーヤ

デジタル・オーディオ・システム	
対応メディア：	CD、USB デバイス (マストレージ・クラス)、SD/SDHC
対応フォーマット、ファイルシステム：	CD：CD-DA (CD-TEXT)、CD-ROM (ISO9660)、CD-R、MP3-CD USB：FAT16 / FAT32 SD/SDHC：FAT16 / FAT32
対応 WAV フォーマット：	拡張子：wav ビットレート：16bit サンプリング周波数：44.1kHz
対応 MP3 フォーマット：	拡張子：mp3 ビットレート：32~320kbps、および VBR サンプリング周波数：44.1kHz
対応 AAC フォーマット：	拡張子：m4a 圧縮方式：AAC-LA ビットレート：32~320kbps、および VBR サンプリング周波数：44.1kHz
チャンネル数：	2 (ステレオ)、1 (モノラル)
周波数特性：	10Hz~20kHz (±1.0dB)
S/N 比：	95dB 以上 (A-Weighted)
全高調波歪率：	0.01% 以下
ダイナミックレンジ：	85dB 以上
チャンネルセパレーション：	80dB 以上

Bluetooth	バージョン 3.0 到達レンジ：約 33m (付属アンテナ使用時)
出力クラス：	クラス 2
対応コーデック：	SBC、MP3、AAC、aptX
対応プロファイル：	A2DP、AVDTP 1.0、AVCTP 1.3、AVRCP 1.0、SSP

ラジオ・チューナ	FM	AM
受信範囲 (日本)：	76.00MHz~108.00MHz	522kHz~1629kHz
感度：	30dB μ V/m	60dB μ V/m
チャンネルセパレーション：	20dB (0kHz)	
S/N 比：	40dB 以上	30dB 以上
THD+N (1kHz)：	3.0%	

出力	
アナログ RCA 端子	
- 負荷インピーダンス	10k Ω 以上
- 出力レベル	2Vrms/10k Ω 負荷時
アナログバランス XLR 端子	
- 負荷インピーダンス	10k Ω 以上
- 出力レベル	+4dBu
入力	
AUX 入力	
- タイプ：	1/8" TRS 端子
- 入力インピーダンス	10k Ω 以上
- 最大入力レベル	1Vrms
- 最大出力レベル	3Vrms

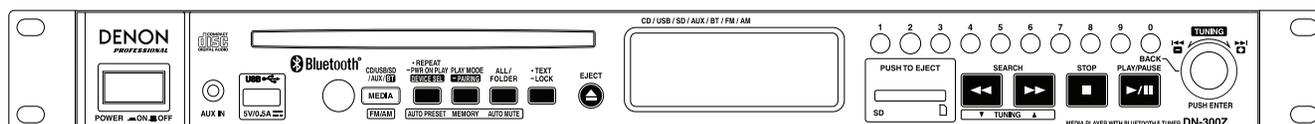


フロントパネル

DENON

PROFESSIONAL


その他	
最大ストレージ容量：	2TB
最大ファイルサイズ：	2GB
最大ファイル数：	999 (1フォルダあたり)
最大フォルダ数：	999 (ルートディレクトリ含む)
最大フォルダ階層数：	8 (ルートディレクトリ含む)
最大ファイル名文字数：	255文字 (英数)
最大フォルダ名文字数：	255文字 (英数)

一般	
電源 (日本)：	AC100V、50/60Hz
消費電力：	30W
環境条件	
- 動作温度：	5~35°C
- 動作湿度：	25~85% (結露なし)
サイズ (W x D x H)：	483 x 347 x 44 mm (ラック耳含む) 434 x 347 x 44 mm (ラック耳含まず)
重量：	3.6kg

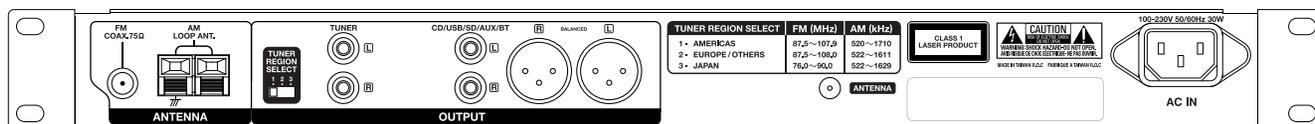

リアパネル

外形寸法図：

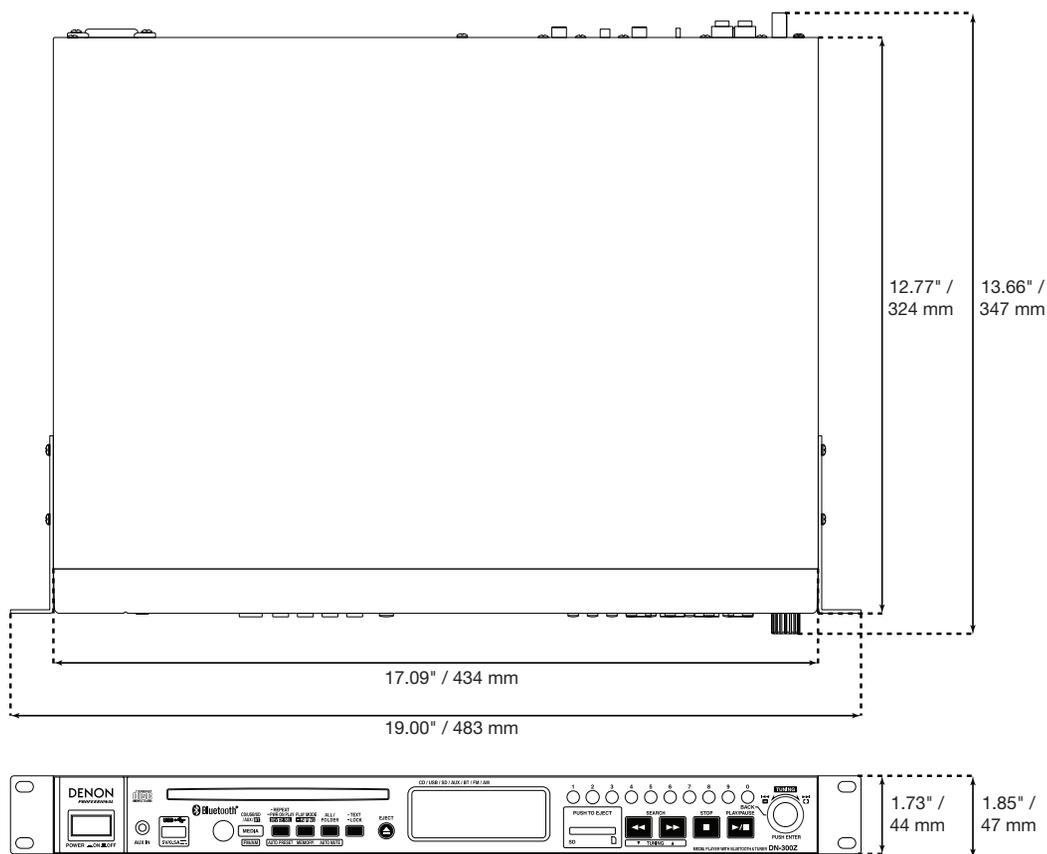

お問い合わせ：

inMusic Japan 株式会社

〒106-0047 東京都港区南麻布 3-19-23-6F 03-6277-2230 <http://inmusicbrands.jp/>

※ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。