

製品仕様書

CD/Media Player	DN-501C
<p>CDメディアとUSBストレージデバイスの再生に対応した、1Uサイズのオーディオプレーヤーです。</p>	
<p>【システム】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 利用可能メディア : CDメディア、USBメモリー、USB HDD、iPod/iPhone • 再生可能フォーマット、ファイルシステム : CD: CD-DA(CD TEXT)、CD-ROM (ISO9660) : USB: FAT16、FAT32、HFS+ • 再生可能 WAV フォーマット <ul style="list-style-type: none"> > 拡張子 : WAV > 分解能 : 16 bit、24 bit > サンプリング周波数 : 96、48、44.1 kHz • 再生可能 AIFF フォーマット <ul style="list-style-type: none"> > 拡張子 : AIFF、AIF > 分解能 : 16 bit、24 bit > サンプリング周波数 : 96、48、44.1 kHz • 再生可能 MP3 フォーマット <ul style="list-style-type: none"> > 拡張子 : MP3 > ビットレート : 32 ~ 320 kbps および VBR > サンプリング周波数 : 48、44.1 kHz • 再生可能 AAC フォーマット <ul style="list-style-type: none"> > 拡張子 : M4A > 圧縮方式 : AAC-LC > ビットレート : 64 ~ 320 kbps および VBR > サンプリング周波数 : 48、44.1 kHz • チャンネル数 : 2(ステレオ)、1(モノラル) • オーディオ周波数特性 : 20 Hz ~ 20 kHz (±0.5 dB) • S/N 比 : 105 dB 以上(A-Weighted) • 全高調波歪率 : 0.005 % 以下 • ダイナミックレンジ : 105 dB 以上 (24 bit WAV 再生時) • チャンネルセパレーション : -106 dB 以下 • ピッチ可変幅 : -16 % ~ +16 % (0.1%ステップ) • 出力 Trim 調整可変幅 : ±2.0 dB (0.1 dB ステップ) 	
<p>【出力】</p> <ul style="list-style-type: none"> • BALANCED ANALOG OUT L/R <ul style="list-style-type: none"> > タイプ : XLR (1:GND、2:Hot、3:Cold) > 負荷インピーダンス : 600 Ω 以上 > 出力レベル : +6 dBV (+8.23 dBu) / 600 Ω 負荷時 > 出力レベル設定値 : +24 dBu、+20 dBu、+18 dBu、+6 dBu (0 dBFS基準) • UNBALANCED ANALOG OUT L/R <ul style="list-style-type: none"> > タイプ : RCA端子 > 負荷インピーダンス : 10 kΩ 以上 > 出力レベル : +6 dBV (10 kΩ 負荷時) > 出力レベル設定値 : +10 dBV、+6 dBV、+4 dBV (0 dBFS基準) • BALANCED DIGITAL OUT <ul style="list-style-type: none"> > タイプ : XLR (1:GND、2:Hot、3:Cold) > 出カインピーダンス : 110 Ω > フォーマット : IEC-60958 (AES/EBU) • UNBALANCED DIGITAL OUT <ul style="list-style-type: none"> > タイプ : RCA端子 > 出カインピーダンス : 75 Ω > 標準出力レベル : 0.5 V_{p-p} > フォーマット : IEC-60958 (COAXIAL) • HEADPHONE OUT : 20 mW / 32 Ω 	
<p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 最大ストレージ容量 : 2 TB まで • 最大ファイルサイズ : 2 GB • 最大ファイル数 : 2,000 ファイル (1フォルダあたり) • 最大フォルダ数 : 1,000 フォルダ • 最大フォルダ階層数 : 8 (ルートディレクトリ直下) • ファイル名の最大文字数 : 255 文字 • フォルダ名の最大文字数 : 255 文字 	
<p>【一般】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 質量 : 4.0 kg • 電源 : AC100 V 50/60 Hz • 消費電力 : 30 W、0.4 W (スタンバイ時) • 環境条件 <ul style="list-style-type: none"> > 動作温度 : 5 ~ 35 °C 	

■ 前面パネル



- ▶ 動作湿度 : 25 ~ 85 % (結露なし)
- ▶ 保存温度 : -20 ~ 60 °C

【機能】

• 再生機能:

- ▶ CDメディア、USB機器 (マストストレージクラス)に加え、iPod/iPhoneの再生が可能 (対応機種は取説を参照)


• 外部制御:

- ▶ シリアルポート (D-sub 9ピン)
- ▶ パラレルポート (D-sub 25ピン)
- ▶ 赤外線リモートコントローラー (同梱)

• その他:

- ▶ サンプリングリングレートコンバーター内蔵 (サンプリングレートを固定したデジタル音声出力が可能)
- ▶ リモートコントローラー RC-F400S (オプション) の併用により、20 ポイントのホットスタートシステムを構成 (本体前面ボタンにて 5 ポイントの操作が可能)
- ▶ ピッチコントロール (±16%、0.1%ステップ) / マスターキーコントロール機能
- ▶ ファイル編集機能 (統合、分割、コピー、移動、元に戻す、リネーム)

■ 外形寸法図

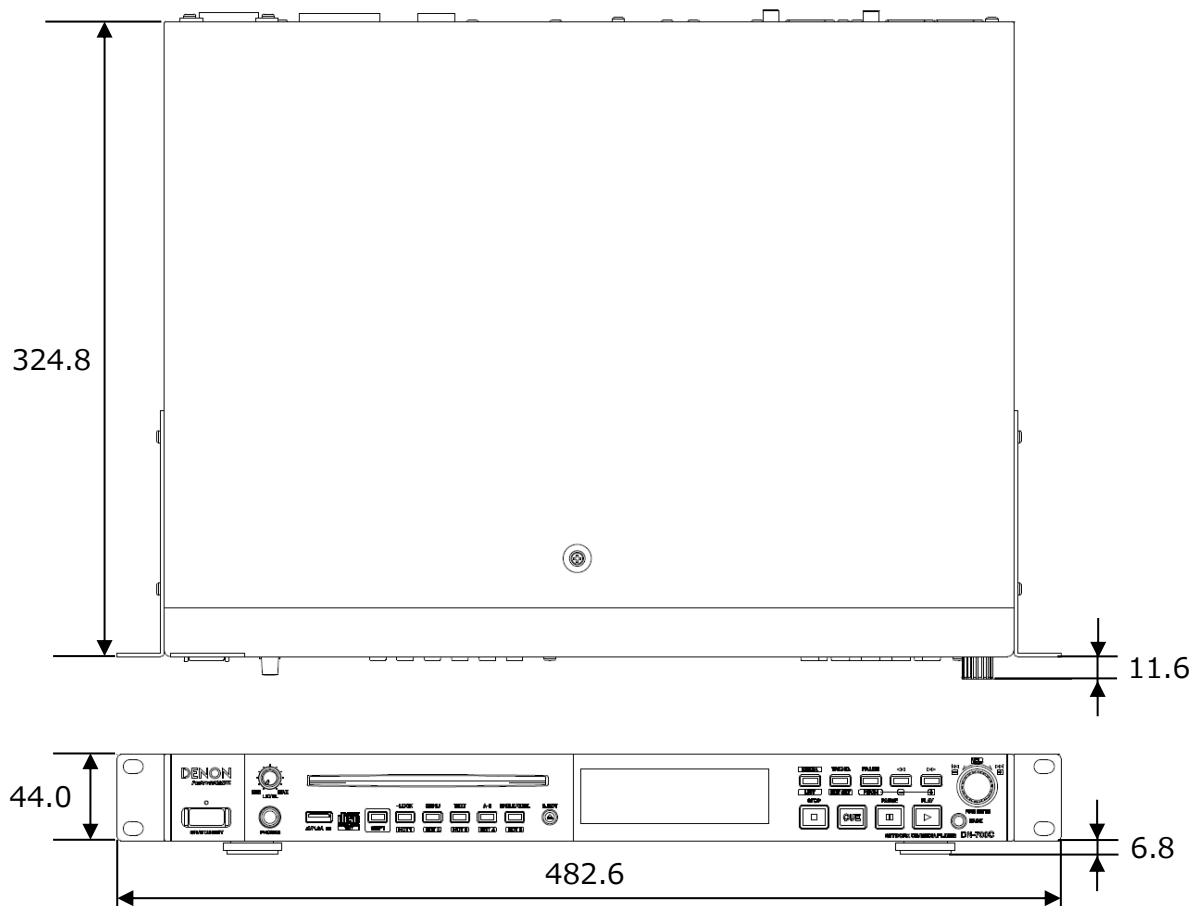

ご注意:

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。
- 本機は国内向け仕様の製品です。必ず同梱の電源ケーブルや AC アダプターを使用し、AC 100V の商用電源に接続してご使用ください。

お問い合わせ先:

株式会社ディーアンドエムホールディングス
プロフェッショナル機器本部

Tel: 044-670-6640

Web: www.dm-pro.jp

D+M PRO