

製品仕様書

Network CD / Media Player DN-700C

CD/USB メディア上の音声ファイルに加え、ネットワークからの音声ストリームを再生可能なメディアプレーヤーです。

【システム】

- 利用可能メディア : CD メディア、USB メモリー、USB HDD、iPod/iPhone
- 再生可能フォーマット、ファイルシステム
 - CD : CD-DA (CD TEXT)、CD-ROM (ISO9660)
 - USB : FAT16、FAT32、HFS+
- 再生可能 WAV フォーマット
 - 拡張子 : WAV
 - 分解能 : 16 bit、24 bit
 - サンプリング周波数 : 96、48、44.1 kHz
- 再生可能 AIFF フォーマット
 - 拡張子 : AIFF、AIF
 - 分解能 : 16 bit、24 bit
 - サンプリング周波数 : 96、48、44.1 kHz
- 再生可能 MP3 フォーマット
 - 拡張子 : MP3
 - ビットレート : 32 ~ 320 kbps および VBR
 - サンプリング周波数 : 48、44.1 kHz
- 再生可能 AAC フォーマット
 - 拡張子 : M4A
 - 圧縮方式 : AAC-LC
 - ビットレート : 64 ~ 320 kbps および VBR
 - サンプリング周波数 : 48、44.1 kHz
- チャンネル数 : 2(ステレオ)、1(モノラル)
- オーディオ周波数特性 : 20 Hz ~ 20 kHz (±0.5dB)
- S/N 比 : 105 dB 以上 (A-Weighted)
- 全高調波歪率 : 0.005 % 以下
- ダイナミックレンジ : 105 dB 以上 (24 bit WAV 再生時)
- チャンネルセパレーション : -106 dB 以下
- ピッチ可変幅 : -16 % ~ +16 % (0.1%ステップ)
- 出力 Trim 調整可変幅 : ±2.0 dB (0.1 dB ステップ)

【出力】

- BALANCED ANALOG OUT L/R
 - タイプ : XLR 端子 (1: GND、2: Hot、3: Cold)

- 負荷インピーダンス: 600 Ω 以上
- 出力レベル : +6 dBV(+8.23 dBu)/600 Ω 負荷時
- 出力レベル設定値: +24 dBu、+20 dBu、+18 dBu、+6 dBu (0 dBFS基準)

• UNBALANCED ANALOG OUT L/R

- タイプ : RCA 端子
- 負荷インピーダンス: 10 kΩ 以上
- 出力レベル : +6 dBV (10 kΩ 負荷時)
- 出力レベル設定値: +10 dBV、+6 dBV、+4 dBV (0 dBFS基準)

• BALANCED DIGITAL OUT

- タイプ : XLR 端子 (1: GND、2: Hot、3: Cold)
- 出力インピーダンス: 110 Ω
- フォーマット : IEC-60958 (AES/EBU)

• UNBALANCED DIGITAL OUT

- タイプ : RCA 端子
- 出力インピーダンス: 75 Ω
- 標準出力レベル : 0.5 Vp-p
- フォーマット : IEC-60958 (COAXIAL)

• HEADPHONE OUT : 20 mW / 32 Ω

【その他】

- 最大ストレージ容量 : 2 TB まで
- 最大ファイルサイズ : 2 GB
- 最大ファイル数 : 2,000 ファイル (1 フォルダあたり)
- 最大フォルダ数 : 1,000 フォルダ
- 最大フォルダ階層数 : 8 (ルートディレクトリ直下)
- ファイル名の最大文字数 : 255 文字
- フォルダ名の最大文字数 : 255 文字
- マシン ID の最大文字数 : 8 文字

【一般】


- 質量 : 4.1 kg
- 電源 : AC100 V 50/60 Hz
- 消費電力 : 30 W、0.4 W (スタンバイ時)
- 環境条件
 - 動作温度 : 5 ~ 35 °C
 - 動作湿度 : 25 ~ 85 % (結露なし)
 - 保存温度 : -20 ~ 60 °C

■ 前面パネル



<p>【機能】</p> <ul style="list-style-type: none"> • オーディオネットワーク機能: <ul style="list-style-type: none"> ➢ 音声ファイルのストリーミング再生 ➢ ネットワーク上にある音声ファイルの USB メディア(本体前面の USB 端子へ接続)へのコピー • 外部制御: <ul style="list-style-type: none"> ➢ シリアルポート(D-sub 9ピン) ➢ 平行ポート(D-sub 25ピン) ➢ 赤外線リモートコントローラー(同梱) ➢ ネットワーク経由での操作(Web リモート、IP リモート、および Denon Professional Product Manager による操作) 	<ul style="list-style-type: none"> • その他: <ul style="list-style-type: none"> ➢ iPod/iPhone の接続可能(対応機種は取説を参照) ➢ サンプリングレートコンバーター内蔵(サンプリングレートを固定したデジタル音声出力が可能) ➢ ピッチコントロール(±16%、0.1%ステップ)ノーマスターキーコントロール機能 ➢ リモートコントローラーRC-F400S(オプション)の併用により、20ポイントのホットスタートシステムを構成(本体前面ボタンにて5ポイントの操作が可能)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ 外形寸法図

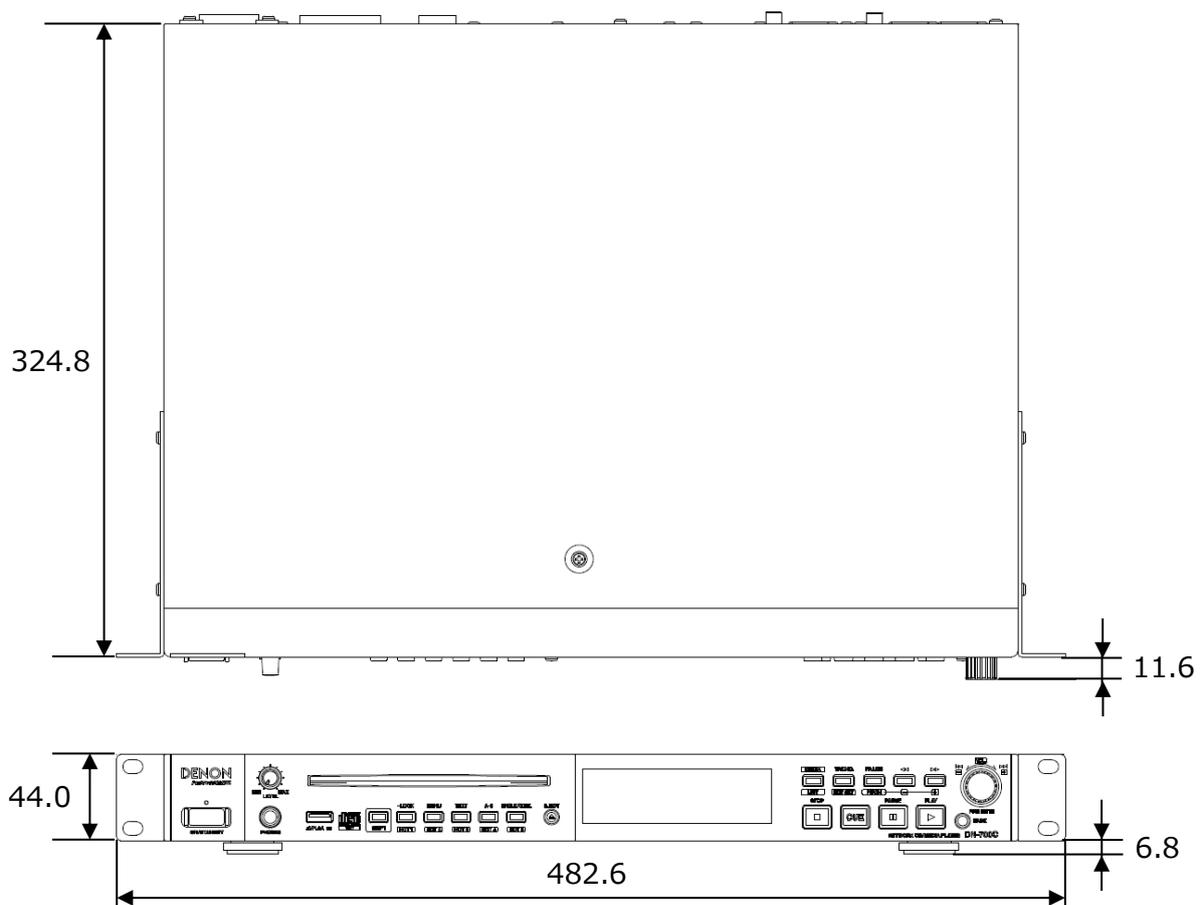

ご注意:

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。
- 本機は国内仕様の製品です。必ず同梱の電源ケーブルや AC アダプターを使用し、AC 100V の商用電源に接続してご使用ください。

お問い合わせ先:

株式会社ディーアンドエムホールディングス
プロフェッショナル機器本部

Tel: 044-670-6640

Web: www.dm-pro.jp

D+M PRO